



AGRINDSA®
Manufactura de Equipos Agrícolas

CATÁLOGO DE CARGADORAS 2026



CARGADOR FRONTAL

MOD. AR300

Colores disponibles ● ● ● ●



Especificaciones

1.	A. Máxima altura de carga	1.90 m.
2.	B. Máxima altura de descarga	1.50 m.
3.	C. Alcance a máxima altura	0.40 m.
4.	D. Ángulo máximo de descarga	43°
5.	E. Alcance con aditamento en suelo	12.5 m.
6.	F. Ángulo de giro hacia atrás	30°
7.	G. Profundidad de excavación	6 cm.
8.	H. Altura con aditamento en suelo	1.05 m.
9.	I. Ángulo de giro hacia atrás máxima altura	60°
10.	Capacidad de carga máxima altura	300 kg.
11.	Capacidad volumétrica cucharón STD (1.52m)	200 L.
12.	Diámetro interior de cilindros	1.5 pulg.
13.	Tracción	Sencilla/Doble
14.	Sistema de Autonivelación del aditamento	Mecánico
15.	Potencia requerida	25 - 40 hp.

Revisar ficha anexa



CARGADOR FRONTAL

MOD. AR450

Colores disponibles



Especificaciones

1.	A.	Máxima altura de carga	2.45 m.
2.	B.	Máxima altura de descarga	1.68 m.
3.	C.	Alcance a máxima altura	0.5 m.
4.	D.	Ángulo máximo de descarga	59°
5.	E.	Alcance con aditamento en suelo	1.66 m.
6.	F.	Ángulo de giro hacia atrás	41°
7.	G.	Profundidad de excavación	10 cm.
8.	H.	Altura con aditamento en suelo	1.27 m.
9.	I.	Ángulo de giro hacia atrás máxima altura	51°
10.		Capacidad de carga máxima altura	450 kg.
11.		Capacidad volumétrica cucharón STD (1.52m)	280 L.
12.		Diámetro interior de cilindros	2 pulg.
13.		Tracción	Sencilla/Doble
14.		Sistema de Autonivelación del aditamento	Mecánico
15.		Potencia requerida	35- 45 hp.



Revisar ficha anexa



CARGADOR FRONTAL

MOD. AR600

Colores disponibles ● ● ● ●



Especificaciones

1.	A. Máxima altura de carga	2.85 m.
2.	B. Máxima altura de descarga	1.90 m.
3.	C. Alcance a máxima altura	0.60 m.
4.	D. Ángulo máximo de descarga	65°
5.	E. Alcance con aditamento en suelo	1.90 m.
6.	F. Ángulo de giro hacia atrás	45°
7.	G. Profundidad de excavación	10 cm.
8.	H. Altura con aditamento en suelo	1.49 m.
9.	I. Ángulo de giro hacia atrás máxima altura	70°
10.	Capacidad de carga máxima altura	600 kg.
11.	Capacidad volumétrica cucharón STD (1.52m)	360 L.
12.	Diámetro interior de cilindros	2 pulg.
13.	Tracción	Sencilla/Doble
14.	Sistema de Autonivelación del aditamento	Mecánico
15.	Potencia requerida	40 - 60 hp.



✎ Revisar ficha anexa



CARGADOR FRONTAL

MOD. AR900

Colores disponibles



Especificaciones

1.	A.	Máxima altura de carga	3.25 m.
2.	B.	Máxima altura de descarga	1.98 m.
3.	C.	Alcance a máxima altura	0.78 m.
4.	D.	Ángulo máximo de descarga	61°
5.	E.	Alcance con aditamento en suelo	2.10 m.
6.	F.	Ángulo de giro hacia atrás	45°
7.	G.	Profundidad de excavación	10 cm.
8.	H.	Altura con aditamento en suelo	1.78 m.
9.	I.	Ángulo de giro hacia atrás máxima altura	64°
10.		Capacidad de carga máxima altura	900 kg.
11.		Capacidad volumétrica cucharón STD (1.52m)	520 L.
12.		Diámetro interior de cilindros	2.5 pulg.
13.		Tracción	Sencilla/Doble
14.		Sistema de Autonivelación del aditamento	Mecánico
15.		Potencia requerida	60 - 90 hp.



* Revisar ficha anexa



CARGADOR FRONTAL

MOD. AR1200

Colores disponibles ● ● ● ●




Especificaciones

1.	A. Máxima altura de carga	3.80 m.
2.	B. Máxima altura de descarga	2.75 m.
3.	C. Alcance a máxima altura	0.95 m.
4.	D. Ángulo máximo de descarga	60°
5.	E. Alcance con aditamento en suelo	2.40 m.
6.	F. Ángulo de giro hacia atrás	45°
7.	G. Profundidad de excavación	10 cm.
8.	H. Altura con aditamento en suelo	1.9 m.
9.	I. Ángulo de giro hacia atrás máxima altura	60°
10.	Capacidad de carga máxima altura	1200 kg.
11.	Capacidad volumétrica cucharón STD (1.52m)	680 L.
12.	Diámetro interior de cilindros	2.5 pulg.
13.	Tracción	Sencilla/Doble
14.	Sistema de Autonivelación del aditamento	Mecánico
15.	Potencia requerida	90 - 120 hp.



✎ Revisar ficha anexa



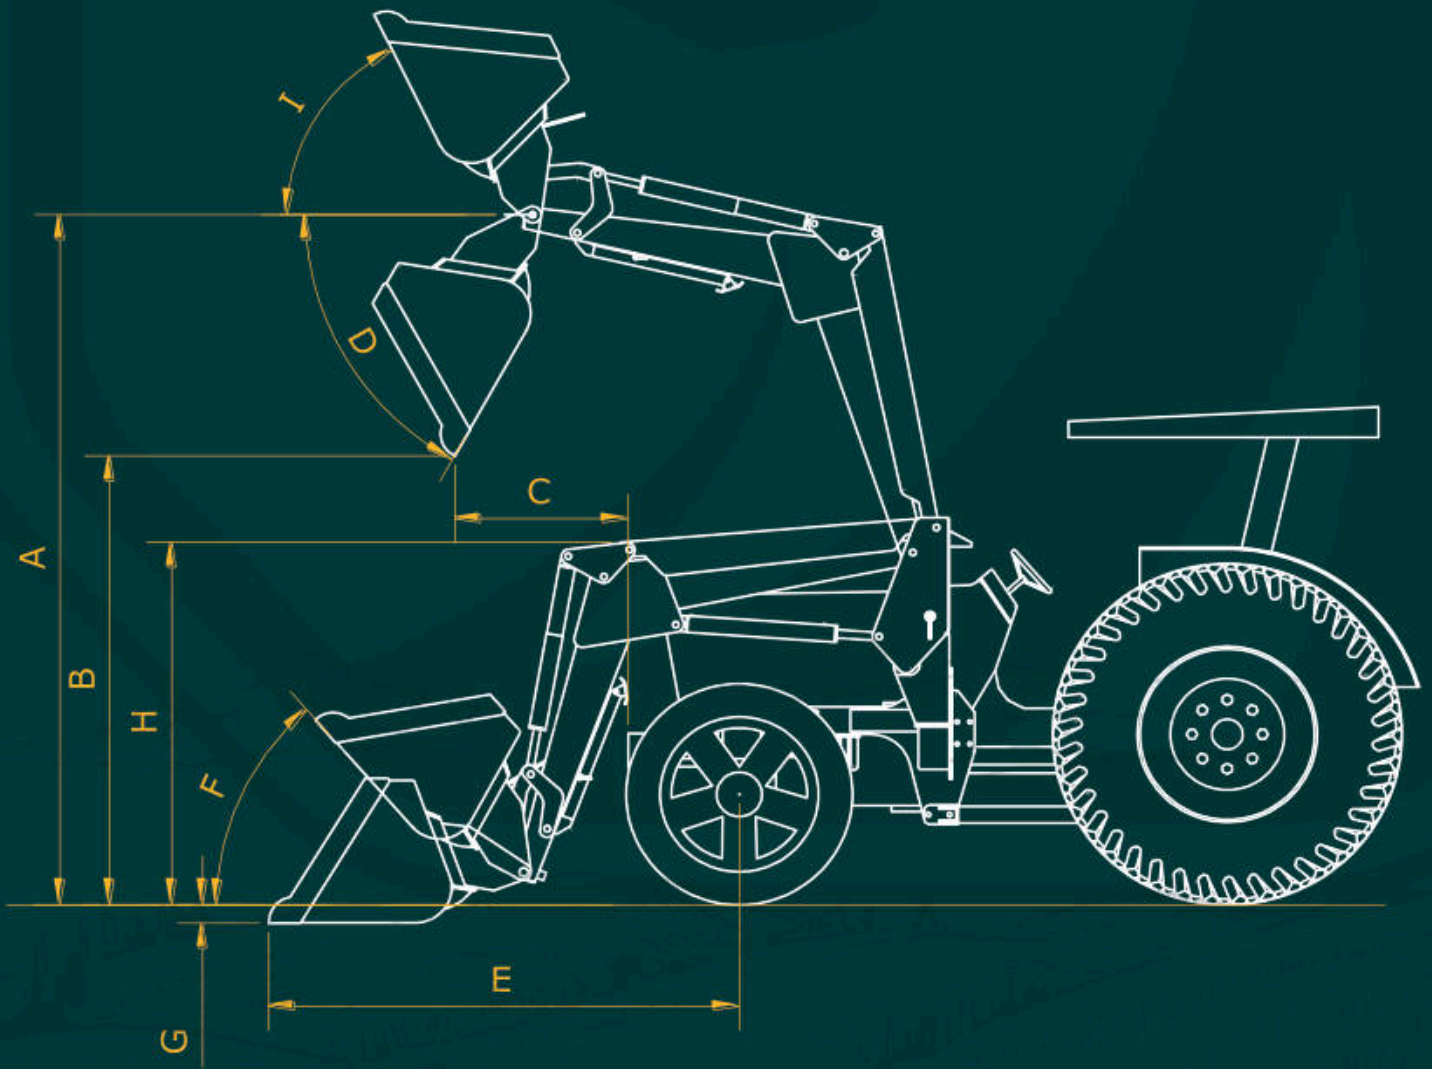



AGRINDSA®
Manufactura de Productos Agrícolas

